

Vico Hospital

08700 Het Vico ziekenhuisbed vormt door de hydraulische hoog/laag verstelling de perfecte combinatie tussen functionaliteit, duurzaamheid en aantrekkelijke prijs.

Onderwagen

- Hydraulische hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmen.
- Stalen frame wordt afgewerkt met een afneembare vacuümgevormde kunststof afdekkap (*).
- Trendelenburg verstelling tot $\pm 12^\circ$ (*).
- Anti-Trendelenburg verstelling tot $\pm 13^\circ$ (*).
- Hoogwaardige Levina designwielen van \varnothing 125 mm, wiel per wiel geremd.
- Designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme (*).

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie d.m.v. een gasveer.
- Kniesteun verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ d.m.v. een gasveer (bij 4-delige uitvoering).
- Been- of voetensteun manueel verstelbaar.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Standaard voorzien van openingen voor fixatieriem.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Standaard uitgerust met telescopische bedverlenging tot + 20 cm.
- De 4 bedhoeken zijn uitgerust met geïntegreerd stootwiel.
- De bedpanelen zijn standaard uitgerust met een paneelvergrendeling.
- De 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Keuze uit 3 paneeltypes met volkunststof inzetpaneel.
- De lengteliggers zijn aan beide zijden voorzien van 3 kunststof accessoirehaakjes.

Bedmanipulaties

- De hoog/laag verstelling gebeurt d.m.v. gemakkelijk bereikbare pedalen aan beide zijden van het bed.
- De Trend-positie wordt ingesteld via het voetpedaal aan het voeteneinde (*).
- De gasveerondersteunde rug- en knieverstelling gebeurt d.m.v. een hendel aan beide zijden van het bed.

Paneeltypes

- Vela
- Lauro (*)
- Jaro (* enkel bij Trix)

Onrusthekkens

- Atmosphère (*)
- Trix (* enkel met Jaro)

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.


(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm, Lengte: 212 cm
- Hoogte-variatie ligvlak¹: ± 41 cm - ± 80 cm
- Veilig werkgewicht: 200 kg
- Gewicht (excl. uitbreidingen): 115 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm

¹ Bij standaard uitvoering

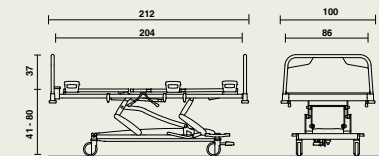

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu, verchromd (*).
- Volkunststof.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen en constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- 4- delig stalen ligvlak.
- 3- of 4- delig ligvlak met uitneembare volkunststofplaten, dikte 6 mm.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Paneeltype Lauro of Jaro.
- Onrusthekkens.
- (anti-) Trendelenburgpedaal.
- Kunststof afdekkap.
- Integral S wielen \varnothing 125 mm of \varnothing 150 mm op precisiekogellagers, centraal geremd.
- Dekenrek.

